

TENTE DE RECEPTION 10m x 5m , blanc



X





Une solution économique de qualité : la tente de réception (polyéthylène) a une armature en acier galvanisé (traité contre la corrosion) et des toiles épaisses de 240 g/m<sup>2</sup>. Stables et efficaces contre le soleil et l'humidité, la tente est idéale pour les utilisations de courte durée telles que les soirées festives ou les repas familiaux.

La tente idéale pour tous vos événements festifs !

Belle tente de réception pour vos fêtes entre amis ou de quartier

Protège du vent et des intempéries, par temps froid ou orageux

Espace ombragé convivial contre la chaleur de l'été et protection efficace contre les courants d'air frais du soir

Tente appropriée pour associations, entreprises, clubs, stands de marché et foire, mariages, anniversaires, etc

Très flexible, la tente peut être utilisée comme abri temporaire, zone de stockage ou abri de piscine.

Raccords : 100% acier, entièrement galvanisé- Diamètre : **env. 42mm** - Epaisseur de paroi : **env. 1,3mm**

Tubes :-100% acier, entièrement galvanisé- Diamètre : env. **38mm**-Epaisseur de paroi : **env. 1,1mm**

**Construction très stable** : les tubes sont connectés entre eux avec des raccords en acier galvanisé ; la fixation est effectuée avec des boulons épais.

**Longévité** : Il n'y a pas de système de raccordement à clips, trop instable, corrosif et peu solide lors d'une utilisation prolongée.

**Sécurité** : inclus dans la livraison, haubans et ancrages spéciaux très robustes pour une fixation sécurisée de la structure au sol

## Bâche

Toutes les toiles sont en polyéthylène : le toit est de **240 g/m<sup>2</sup>** d'épaisseur et les toiles de côtés sont de **200 g/m<sup>2</sup>** environ. Les coutures sont doublées pour une meilleure résistance aux courants d'air.

Les parois latérales indépendantes les unes des autres et à montage flexible permettent d'avoir une circulation optimale de l'air et vous procurent le meilleur confort.

Le toit est constitué d'un seul élément, critère important pour une stabilité efficace de l'ensemble de la tente.

Les parois d'extrémité (pignons) et les parois latérales peuvent être retirées entièrement ou partiellement.

La paroi d'extrémité avant (pignon avant) a une grande entrée qui s'ouvre avec un système performant à fermeture éclair.

Fenêtres dans un matériel résistant et de haute qualité



### Contenu de la livraison

Les accessoires suivants sont également inclus :

Elastiques de fixation pour les bâches


Piquets solides pour l'ancrage de la construction au sol

Piquets simples pour la fixation des bâches de pignons et les bâches latérales

4 câbles de tension avec des piquets pour une fixation supplémentaire

Notice de montage et conseils d'entretien

5x10 m

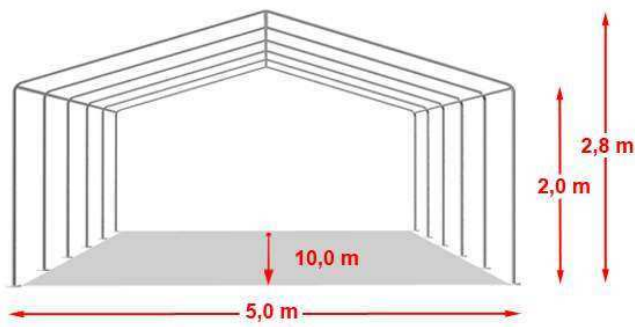

Surface : 5mx10m = 50 m<sup>2</sup>  
Hauteur côté : 2m  
Hauteur faitage : 2.8m  
Dimension porte :  
Largeur 3.8m  
Hauteur : x 2m

Montage facile avec notice détaillée et repère sur les accessoires

